

## IS335

### DÉTECTEUR DE MOUVEMENT IRP CÂBLÉ



Idéal pour les applications résidentielles, le détecteur de mouvement IS335 de Honeywell associe un excellent rapport qualité-prix à des performances exceptionnelles, tout en réduisant les fausses alarmes. Son installation rapide et facile vous permet

de gagner du temps et de faire des économies. L'IS335 présente une insensibilité aux animaux réglable (jusqu'à 80 livres), une DEL allumée en permanence, une portée de 40 pi. x 56 pi. et un style qui se fondra dans n'importe quel décor.

## CARACTÉRISTIQUES

### • Optique scellée

La chambre optique scellée protège le détecteur contre les courants d'air et les insectes.

### • Optique à sensibilité uniforme

Qu'un intrus se trouve directement devant le capteur ou à la périphérie d'une zone protégée, la lentille de Fresnel conçue sur mesure offre un niveau de détection constant, pour des performances optimales à n'importe quelle distance. Les distances focales de précision plus courtes offrent une optique et une détection de qualité supérieure.

### • Couverture mur à mur

Grâce à sa largeur et à sa longueur importantes, le champ de détection protège une surface supérieure aux produits comparables disponibles sur le marché.

### • Une meilleure détection et une plus grande immunité contre les fausses alarmes

Le détecteur de mouvement IS335 assure une protection supérieure contre les fausses alarmes sans pour autant compromettre les performances de détection.

### • Insensibilité aux animaux réglable

Les installateurs peuvent activer ou désactiver l'insensibilité aux animaux en réglant simplement un cavalier. Lorsque

l'insensibilité aux animaux est activée, le détecteur peut identifier les signaux provoqués par les humains, tout en ignorant les animaux pesant jusqu'à 80 livres.

### • Filtre de lumière blanche IRP

Une protection anti-insectes brevetée réduit les fausses alarmes en offrant un filtre de lumière blanche de 2 000 lux. Cette technologie aide à réduire les fausses alarmes provenant des dispositifs d'éclairage, des lampes de poche ou des objets réfléchissants.

### • Options de montage flexibles


Le détecteur de mouvement IS335 se monte sur les murs ou dans les coins, à une hauteur de 7 à 9 pi. (2,1 m à 2,7 m).

Caractéristiques techniques IS335 (IRP)	
<b>Portée</b>	40 pi. x 56 pi.
<b>Alimentation</b>	9,0 à 15 VCC; 7 mA généralement, 12 mA maximum; ondulation CA : 3 V crête à crête, à une tension nominale de 12 VCC
<b>Relais d'alarme</b>	Forme d'alimentation A; 90 mA, 15 VCC, résistance maximale de 22 ohms. Durée du relais d'alarme : 3 secondes
<b>Immunité RFI</b>	20 V/m : 10 à 1 000 MHz, 15 V/m : 1 000 à 2 700 MHz
<b>Filtre de lumière blanche IRP</b>	2 000 lux généralement
<b>Température de service</b>	14 °F à 131 °F/-10 °C à 55 °C
<b>Humidité relative</b>	5 à 93 %; sans condensation
<b>Compensation de température</b>	Double pente avancée
<b>Dimensions</b>	3,39 po. de hauteur x 2,24 po. de largeur x 1,71 po. de profondeur/8,6 cm de hauteur x 5,7 cm de largeur x 4,35 cm de profondeur
<b>Poids</b>	2,15 oz/61 g (poids net)
<b>Insensibilité aux animaux</b>	≤ 80 lb/36 kg


# IS335

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT IRP CÂBLÉ

## CHAMP DE DÉTECTION DE L'IS335

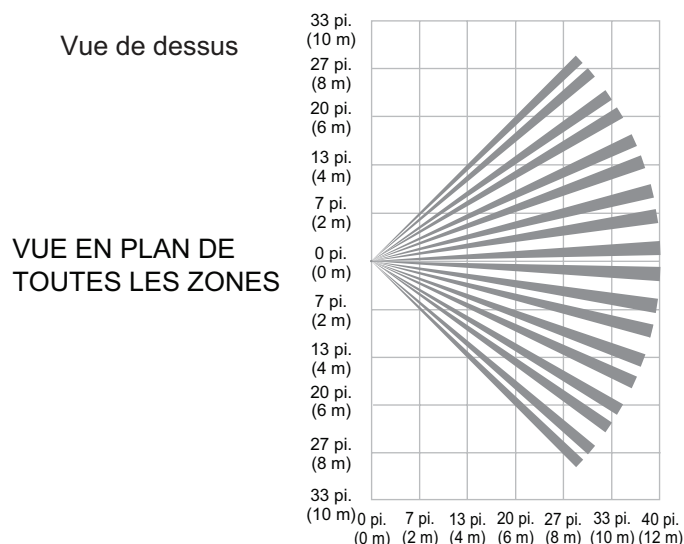

Vue latérale



Zones

A	18	Inférieures
B	46	Intermédiaires
C	36	Longues

## HOMOLOGATIONS ET APPROBATIONS

- Homologué FCC section 15, classe B
- Homologué IC ICES-003, classe B
- Homologué ETL conformément à la norme UL 639
- Homologué cETL conformément à la norme ULC S306

## COMMANDE

<b>IS335</b>	Détecteur de mouvement IRP, 40 pi. x 56 pi.
<b>Accessoires*</b>	
<b>SMB10</b>	Support de montage pivotant (0-000-110-01)
<b>SMB10C</b>	Support pivotant pour montage au plafond (0-000-111-01)
<b>1103</b>	Câble solide de calibre 22 à 4 conducteurs, usage général
<b>1104</b>	Câble torsadé de calibre 22 à 4 conducteurs, usage général

**Remarque :** Honeywell se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques des produits sans préavis.

\*Accessoires non évalués par UL.

**Pour plus d'informations, rendez-vous sur :**

[www.honeywell.com/security](http://www.honeywell.com/security)

### Automation and Control Solutions

Honeywell Security Products Americas

3333 Unity Drive

Mississauga, ON L5L 3S6

1.800.467.5875

[www.honeywell.com](http://www.honeywell.com)

L/IS335FD/D  
Février 2015  
© Honeywell International Inc., 2015

**Honeywell**